

THERMOSTAT ELECTRONIQUE pour chauffage direct ou plancher chauffant*

Sonde de sol incluse si utilisation pour un chauffage au sol.



MDT3

Interrupteur Marche/ Arrêt

Signalisation de l'état de la sortie

Réglage température de 0 à 40°C

Paramétrage des températures mini et maxi

Affichage de la température de consigne, ou de la température mesurée, valeurs en °C ou °F ou affichage de l'heure.

Calibrage de la température

Abaissement nocturne paramétrable de 2 à 8°C (Cde externe)

Température hors gel programmable de 5 à 10°C par pas de 0.5°C

Programmeur horaire intégré avec programmes pré réglés.


Sécurité enfant. (Verrouillage de la programmation)

Alimentation 230V 50Hz +/- 10%


Pouvoir de coupure 16A -Sortie 230V AC



MCD5 Ecran tactile

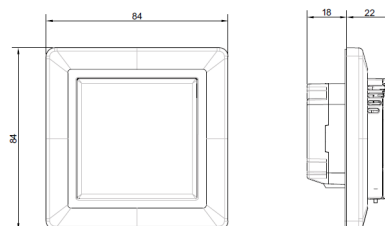

MWD5 Ecran tactile et Wifi

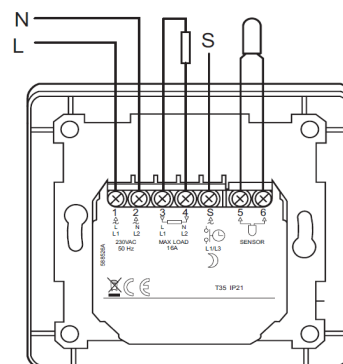

- 1 Phase
- 2 Neutre
- 3 et 4 Charge , maxi 16A 230V (3600 W)
- S Cde d'abaissement de température
- 5 et 6 Sonde de sol