




## Support de bouche Technique pour montage mural ou plafond

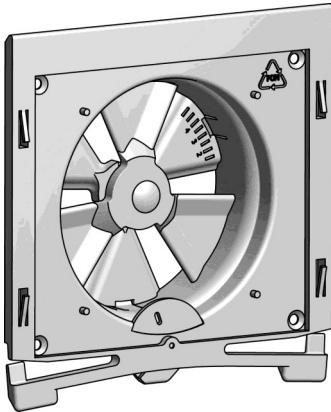

Support de bouche technique en matière synthétique DN125, température admissible de  $-30^{\circ}\text{C}$  à  $+40^{\circ}\text{C}$  livré avec filtre synthétique.

Filtre de remplacement 125FILTGB02, vendu par 5 unités.

Le support comprend :


- 1 armature,
- 1 joint d'étanchéité,
- 1 régulateur de débit réglable,
- 1 filtre

Le support technique 125GBLD001 peut recevoir différentes grilles.

Il convient pour le soufflage ainsi que pour l'extraction.

La bouche peut être utilisée sans le dispositif de réglage, qui est amovible pour le nettoyage.

Montage plafond ou mural.

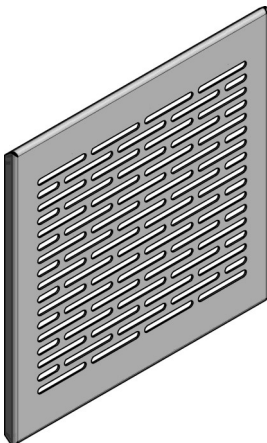

Grille en aluminium pour soufflage ou extraction, disponible en couleur alu (réf. 125LGAL0101) ou blanc (réf. 125LGAL0103)



Fixation par système à ressort, facilement démontable sans outil pour le nettoyage.

Dimensions 170x 170 mm x 7 mm (épaisseur)

Grille en aluminium pour soufflage montage plafond à effet de surface ou effet coanda, disponible en couleur alu (réf. 125LGAL0201) ou blanc (réf. 125LGAL0203)

Fixation par système à ressort, facilement démontable sans outil pour le nettoyage.

Dimensions 170 x 170 mm x 7 mm (épaisseur)

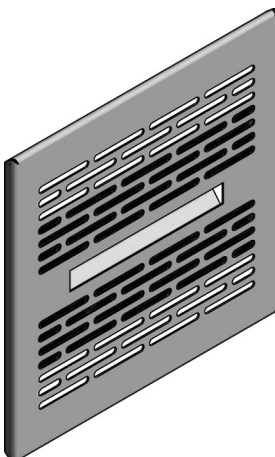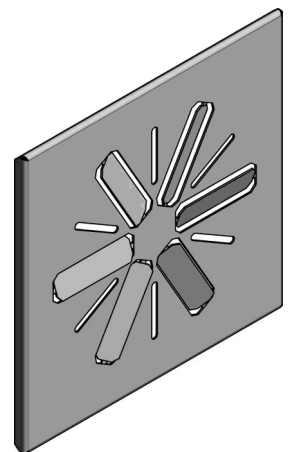

Grille en aluminium pour soufflage longue portée, montage mural, disponible en couleur alu (réf. 125LGAL0801) ou blanc (réf. 125LGAL0803)


Fixation par système à ressort, facilement démontable sans outil pour le nettoyage.

Dimensions 170 x 170 mm x 7 mm (épaisseur)




westaflex.mp@gmail.com

### Grille alu



125LGAL0101



125LGAL0103

Grille en aluminium pour soufflage ou extraction, disponible en couleur alu (réf. 125LGAL0101) ou blanc (réf. 125LGAL0103)

Fixation par système à ressort, facilement démontable sans outil pour le nettoyage.

Dimensions 170 x 170 mm x 7 mm (épaisseur)

