


Module chauffant autorégulant MC125 pour conduit Ø 125 mm




MC125 **140.00 € HT**
168.00 € TTC
 Tarif 01/2022

Résistance PTC autorégulante
 Corps en polycarbonate (UL94), sans halogène ni antimoine
 Stabilité à la déformation jusqu'à 200°C
 Essai au fil chaud de 1 mm jusqu'à 960°C
 Fusible 6.3 A intégré
 Sécurité thermique 120°C
 Protection sur tension (Varistor 385 V)
 Alimentation 230 V/ 50 Hz

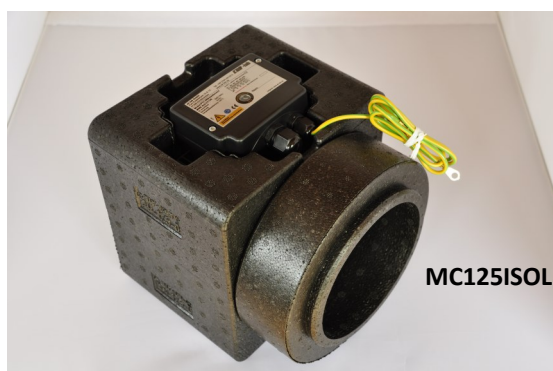

MC125ISOL **205.00 € HT**
246.00 € TTC
 Tarif 01/2022

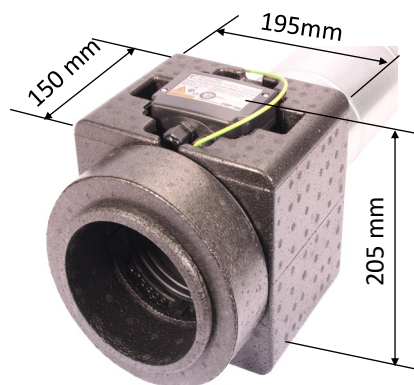

Q	20 m ³ /h	40 m ³ /h	60 m ³ /h	80 m ³ /h
P	330 W	560 W	690 W	800 W
T°	105°C	80 °C	65°C	60°C
ΔP	4 Pa	10 Pa	17 Pa	26 Pa

